

## Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51



- **Besonders leise:** die Hochleistungshaube, die kaum Geräusche macht.
- **EcoSilence Drive™:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.

### Technische Daten

Bauart: .....	Flachschirmhaube
Länge Anschlusskabel: .....	175.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	11.8 kg
Steuerung: .....	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: .....	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung Abluft: .....	392 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: .....	628 m <sup>3</sup> /h
Max. Gebläseleistung Umluft: .....	358 m <sup>3</sup> /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: .....	717 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schallleistung: .....	53 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005232079
Anschlusswert: .....	144 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50; 60 Hz
Steckerart: .....	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: .....	einbaufähig
Delay Shut off modes: .....	10 min

### Sonderzubehör

DSZ4561	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DSZ4565	Standard Umluftset
DSZ4660	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter




## **Serie 8, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51**

---


- 60 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausrüstungspaket oder CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich
- Elektronische Steuerung über TouchControl-Bedienung mit lightline
- Elektronische Steuerung
- TouchControl-Bedienung
- Rückstellung Intensivstufe nach 6 Min.
- Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Luftgütesensor
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- Abluftleistung nach EN 61591
- max.392 m<sup>3</sup>/h
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Anschlusskabel 1.75 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 144 W

**Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFS067K51**

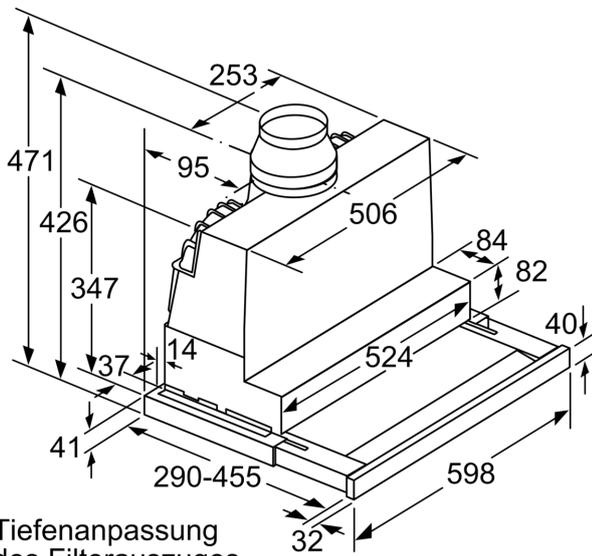


Tiefenanpassung  
des Filterauszuges  
bis 29 mm möglich


Maße in mm

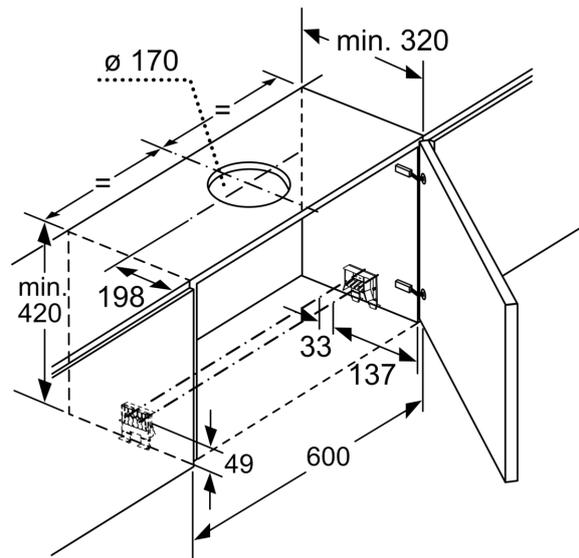

Maße in mm

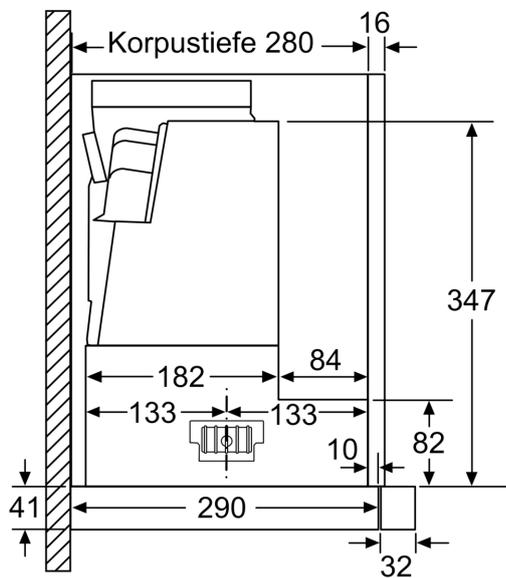

Maße in mm

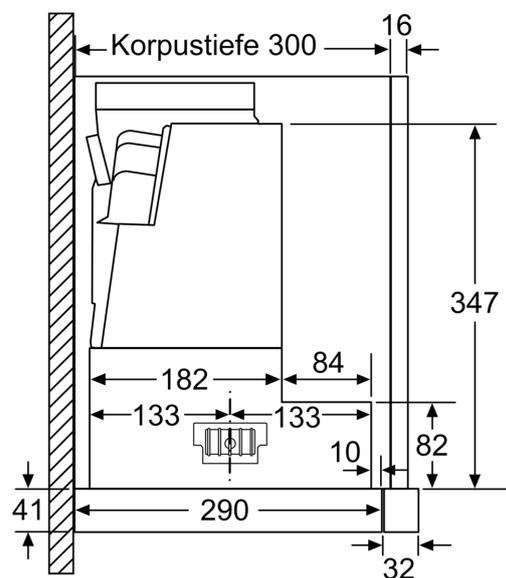

Maße in mm

